


Producteigenschappen

Type cassette	Afgeschuind of half rond
Maximale breedte [cm]	300 (maatwerk)
Maximale hoogte [cm]	300 (maatwerk)
Lameldikte [mm]	8,5
Lamelhoogte [mm]	41
Pantsergewicht	2,5 kg/m ²
Bediening	Handmatig of elektrisch


Uitkomst voor kleinere ramen

Het lichtere pantser maakt dit type rolluik voornamelijk geschikt voor kleinere ramen. De lamellen kunnen niet vastlopen of verschuiven, omdat deze onderling met elkaar zijn verbonden.




Type omkasting

Afgeschuind



Half rond




Kapmaat


Hoe hoog en diep bovenstaande kap is, is afhankelijk van de totale hoogte van het rolluik. Zie de tabel hieronder.

Totale hoogte [mm]	Kapmaat [mm]
1000 t/m 1300	150 x 150
1400 t/m 1700	165 x 165
1800 t/m 2400	180 x 180
2500 t/m 3000	205 x 205

Plaatsing

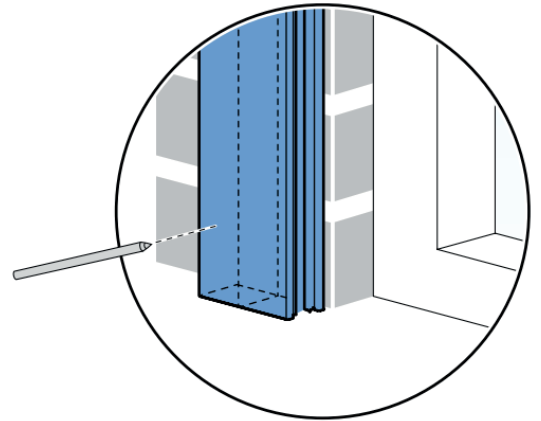

Op de muur - De kast en HTF-geleiders worden op de muur gemonteerd.

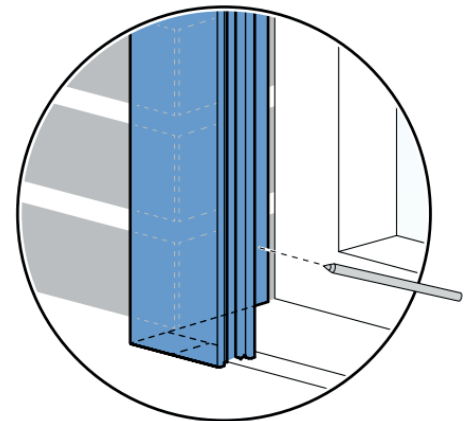

Op het kozijn - De kast en LHTF-geleiders worden tussen twee muren op het kozijn gemonteerd.

Let op: bovenstaande plaatsingen zijn te combineren. De kast wordt dan op de muur gemonteerd en de geleiders tussen twee muren.