



GROTE SCHOONMAAK

Jij wilt natuurlijk zo lang mogelijk kunnen genieten van je rolluik. Het schoonhouden van het product draagt hier enorm aan bij. Daarom vind je hier een stappenplan dat jou helpt bij het reinigen van jouw rolluik. We adviseren het rolluik minimaal éénmaal per jaar schoon te maken. Zorg dat het rolluik spanningsloos is voordat je start met reinigen! Vanzelfsprekend kan je het grote onderhoud ook door ons laten uitvoeren. Neem contact met ons op:

E: service@zonenscherm.nl

T: 085 - 485 83 50.

W: www.zonenscherm.nl

WAT HEB JE NODIG?



DROOG-
SMEER-
MIDDEL



SCHOONMAAK-
PRODUCT
MET LAGE
PH-WAARDE
(<7,5)



BORSTEL

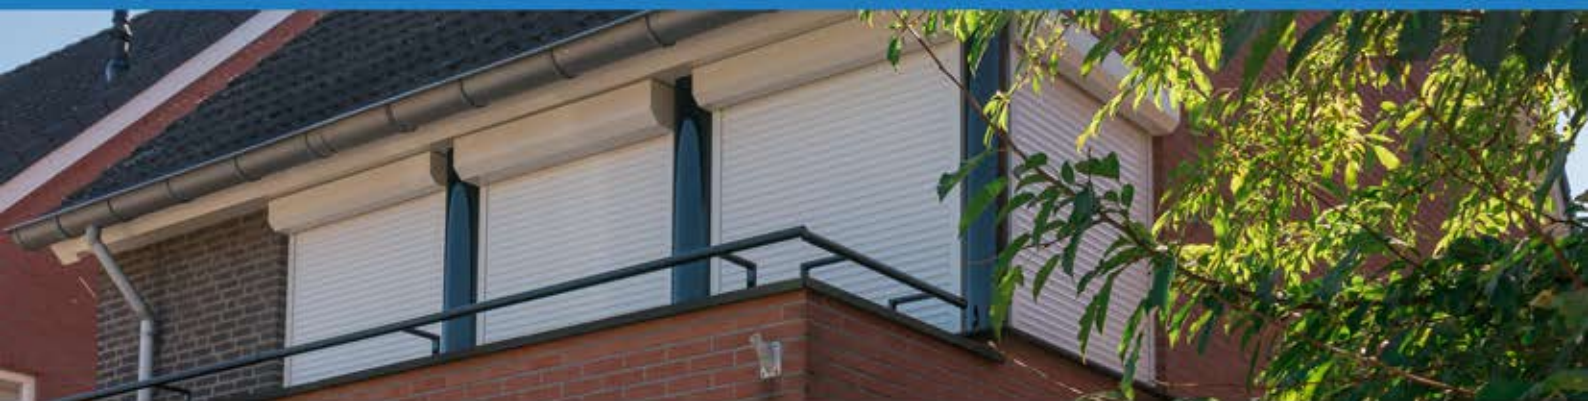


LAUW WATER
(MAXIMAAL 35°C)

CONTROLEER OOK:

Onze producten vergen weinig onderhoud en hebben een lange levensduur. Indien er onverhoopt toch een mankement aan het product is ontstaan neem dan direct contact met ons op. Controleer je product voorafgaand aan de schoonmaak op de staat van onderstaande punten:

- Aluminium profielen
- Vervorming van het product
- Afwijkend geluid bij openen/sluiten

**SCHOONMAKEN: ROLLUIKEN**

Vanzelfsprekend kan je het grote onderhoud ook door ons laten uitvoeren. Neem contact op met onze klantenservice via: service@zonenscherm.nl of bel ons op: 085 - 485 83 50.

STAP 1**Vuil verwijderen**

Verwijder los vuil met een borstel.

**STAP 2****Profielen schoonmaken**

De profielen kun je reinigen met lauw water en een schoonmaakproduct met een PH - waarde lager dan 7,5. Vermijd schuursponsjes en hogedruk toestellen!

**STAP 3****Onderdelen smeren**

Kunststof geleidingsblokken, rubbers en de aluminium geleidingsprofielen kun je voorzien van droogsmeermiddel, zoals siliconenspray.





VEILIG GEBRUIK

We vinden het belangrijk dat de veiligheid van jouw leefomgeving gewaarborgd blijft! We vragen je daarom voor gebruik even stil te staan bij de volgende veiligheidsmaatregelen:



De buismotor is thermisch beveiligd, bij oververhitting treedt de beveiliging in werking en kun je het product tijdelijk niet gebruiken. Zodra de motor is afgekoeld schakelt de thermische beveiliging automatisch uit.



Gebruik het rolluik niet wanneer ijsvorming op het pantser is ontstaan, hierdoor kan er schade ontstaan aan de ophanging en de lamellen.



Bedien het rolluik alleen als er geen personen en/of obstakels in het werkingsgebied aanwezig zijn.



Schakel bij reparatie en/of werkzaamheden een installateur van Zon en Scherm in.



Zorg dat je het rolluik spanningsloos maakt bij reparatie en werkzaamheden in de nabijheid van het rolluik.